

Sağlam ve Kaliteli Yapılar için

YTONG Donatılı Yapı Elemanları



YTONG®

YTONG VE ÖZELLİKLERİ

YTONG, literatürde "gazbeton" olarak bilinir. Bünyesindeki milyonlarca gözenek nedeniyle ilave ısı yalıtım malzemesi kullanmaya gerek kalmadan yalıtım sağlayan bir yapı malzemesidir.

Yeryüzünün en değerli varlığı olan topraktan değil, kuvarsit veya kum ile çimento, kireç ve suyun karışımından elde edilmektedir.



Yüksek ısı yalıtımı sağlar

Hacminin % 84'ü hava dolu gözeneklerden oluşan YTONG, beton ve diğer kagir duvar malzemelerinden daha hafif olduğu için ısı yalıtım özelliği de bu malzemelere göre daha iyidir. YTONG ile yapınız yazın serin, kışın sıcak olur.



Hafiftir

YTONG yapınızı hafifleterek deprem emniyetini artırır.



Sağlamdır

YTONG Yapı Malzeme ve Elemanları, inşaat teknolojisinin gerektirdiği çeşitli mukavemet sınıflarında üretilmektedir. YTONG ile yapılan döşeme, duvar ve çatılar sağlamlık ve statik özellikleri ile kusursuzdur.



Yanmaz

YTONG ürünleri, A1 sınıfı "hic yanmaz" yapı malzemeleri grubundadır. Yapıda yanın emniyeti sağlar.



Ses yalıtımı sağlar

YTONG, gözenekli yüzeyi ve yüksek porozitesi ile ses yalıtım direnci yüksek bir malzemedir.



Kolay işlenir

YTONG ahşap gibi kolayca işlenebilen bir malzemedir. Matkap ile delme, rendeleme, çivi çakıp vidalama, tesisat için kanallar açma işlemleri kolayca yapılabilir.



Milimetrik ölçülerdedir

YTONG, üretimi sırasında özel makinelerde milimetrik hassasiyetle boyutlandırılır. Düzgün yüzelyi olması nedeniyle siva yükünü ve maliyetini azaltır.



Sağlıklı mekanlar yaratır

YTONG üstün özelliklerile yapıların konfor düzeyini artırır.




Çevre dostudur

YTONG kuvarsit, çimento, kireç ve su gibi doğal hammaddelerden üretilir. Avrupa Topluluğu ülkelerinde Çevre Dostu İnşaat Malzemesi Çalışma Grubu işaretini ve ÇEVKO logosunu taşır.



YTONG ürünleri CE ve G belgelerine sahiptir.

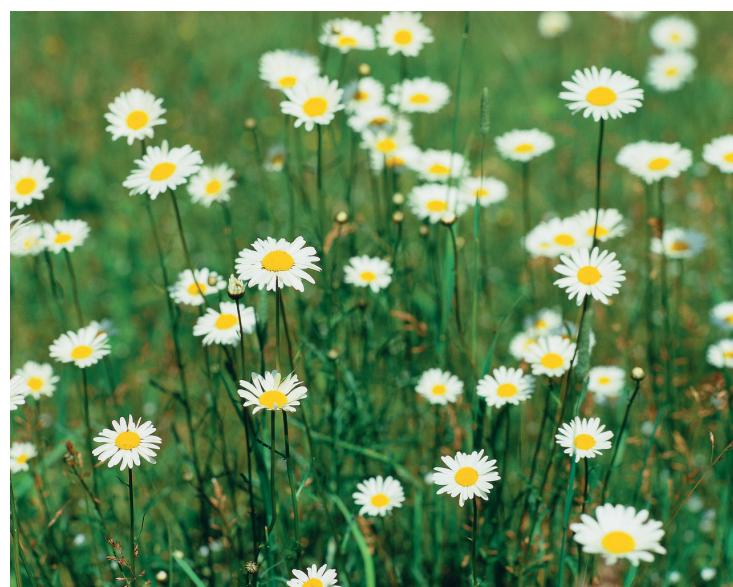

YTONG DONATILI YAPI ELEMANLARI



YTONG Donatılı Yapı Elemanları fabrikadan paletler üzerinde istiflenmiş olarak sevk edilirler.

YTONG Donatılı Yapı Elemanları, ahşap, çelik, betonarme vb bilinen tüm taşıyıcı yapı sistemlerine kolayca monte edilerek yapının duvar, çatı ve döşeme oluşumunda tasarımcı ve uygulamacıya **fonksiyonel çözümler** sunar.

Taşıyıcı özelliğe sahip donatılı elemanlarla, yiğma yapım tekniklerine uygun biçimde 2 tam kata kadar konut vb yapı inşa etmek mümkündür.

YTONG Donatılı Yapı Elemanları, büyük ebatları, özel profil yapıları ve hafiflikleri ile **kolay ve güvenli montaj** imkanı sağlar.

YTONG Donatılı Yapı Elemanları; mühendislik kurallarına uygun biçimde çelik hasır donatılı olarak üretilen; yapıda çatı, döşeme ve duvar oluşumunda kullanılan büyük boyutlu yapı elemanlarıdır.

YTONG'un üstün ürün özellikleri ile önyapım teknolojisinin (prefabrikasyon) yararlarını bir arada sunan YTONG Donatılı Yapı Elemanları; inşaatlarda zaman, malzeme ve işçilikten tasarruf sağlayarak, ekonomik çözümler yaratır.

Basit uygulama tekniği ve her mevsim çalışılabilme imkanı sayesinde başta konut inşaatları olmak üzere, endüstriyel ve ticari yapılarda ileri bir yapı teknolojisi getirmesi nedeniyle tercih edilmektedir.



YTONG DONATILI ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

Yatay ve Düşey Duvar Elemanları

- Endüstriyel ve ticari yapılar ile konutların dış ve iç duvar yapımında kullanılan yapı elemanlarıdır.
- YTONG Yatay ve Düşey Duvar Elemanları; taşıyıcı yapıya (betonarme veya çelik) dıştan, içten veya kolon aralarına kolayca monte edilebilirler.
- 10 cm kalınlıktan 30 cm kalınlığa ve en fazla 600 cm boyaya kadar üretilen, özel geçmeli profilli yapı elemanlarıdır.
- 8 m yatay açıklılığa kadar ilave konstrüksiyon gerektirmeden duvar imalatlarına imkan sağlar.
- Üzerlerine gelebilecek rüzgar ve deprem kuvvetlerini karşılayacak şekilde üretilir.

Çatı ve Döşeme Elemanları

- Yığma ve karkas yapıların ahşap, beton veya çelik mesnetleri üzerinde, çatı veya döşeme oluşumu için kullanılan taşıyıcı yapı elemanlarıdır.
- Çatı elemanları düz veya eğimli çatılarda, her biçimde (beşik, kırmızı, şed çatı gibi) ve her çatı örtüsü ile uygulanabilir.
- 10 cm kalınlıktan 30 cm kalınlığa ve en fazla 600 cm boyaya kadar üretilirler. Özel profil yapısı ve bağlantı detayları ile üzerine gelecek yayılı yükleri taşıyabilecek şekilde projelendirilen bu elemanlar, 1000 kg/m²'ye kadar olan yayılı yükleri taşıyabilmektedir.
- Elemanlar fabrikadan taşıma gücünü kazanmış olarak sevk edilirler. Santiyede, elemanları sadece yerlerine yerleştirerek, gerekli bileşimlerini yaparak, derz ve şerbet kanallarına cimento şerbeti dökülmesi ile yapı tamamlanır. Bu bakımdan imalat büyük ölçüde kuru montaj olup, kalıp ve inşaat iskelesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları

- Bu elemanlar; yapılarda taşıyıcı dış ve iç duvar yapımında kullanılır.
- YTONG çatı ve döşeme elemanlarıyla birlikte "YTONG Konut Sistemi"ni oluştururlar.
- Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları ile deprem bölgelerinde 2 tam kata kadar yığma yapı inşa etmek mümkündür.
- 20 cm kalınlıktan 30 cm kalınlığa ve en fazla 300 cm boyaya kadar üretilen, özel profilli yapı elemanlarıdır.
- Üzerlerine gelebilecek farklı rüzgar ve deprem kuvvetlerini karşılaşacak şekilde üretilirler.



Düşey Duvar Elemanları



Yatay Duvar Elemanları



Düşey Duvar Elemanları



Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları



Çatı Plakları

Bölme Panoları

- Her türlü yapıda, taşıyıcı olmayan duvarların oluşumunda kullanılırlar.
- 10 cm kalınlıktan 30 cm kalınlığa ve en fazla 600 cm boyaya kadar üretilen yapı elemanlarıdır.
- Üzerlerine gelebilecek farklı rüzgar ve deprem kuvvetlerini karşılayacak şekilde üretilir.



Lentolar

Duvarlardaki kapı ve pencere açıklıklarının geçişlerinde kullanılan, donatılı yapı elemanlarıdır.

Proje göre çok çeşitli boy ve kalınlıklarda, taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan sınıflarda üretilir. Duvar örgüsü sırasında kolaylıkla uygulanır.

- YTONG duvar malzemeleri birlikte kullanılmaları halinde homojen bir yapı ve görüntü kazanan dış duvarlarda, ısı ve buhar geçirgenlik direnci açısından bütünlük sağlanmış olur
- Lentolarda oturma payı minimum 15 cm'dir. Aşağıdaki tabloda oturma payları ile ilgili örnekler verilmiştir

Taşıyıcı olmayan lento boyutları için örnekler

Net Ağırlık [cm]	Uzunluk [cm]	Boylar Yükseklik [cm]	Kalınlık [cm]	Oturma Payları [cm]	
				10,0	12,5
90	120	25	10,0		
			12,5		
			15,0		
			20,0	15	
100	140	25	10,0		
			12,5		
			15,0		
			20,0	20	
120	160	25	10,0		
			12,5		
			15,0		
			20,0	20	
150	200	25	15,0		
			17,5		
			20,0	25	

* Diğer boyutları için Ytong Satış Bölümü ile temasla geçiniz.



Söveler

- Kapı ve pencere kenarlarında, mimari estetik bir görünüş sağlamak amacıyla kullanılan donatılı yapı elemanlarıdır.
- Taşıyıcı olmayan bu elemanlar; istenilen her boyda ve projeye göre çok çeşitli şekillerde üretilmektektir.
- Söveler, YTONG Örgü Tutkalı ve çeşitli tespit sistemleri ile duvar ve lentolara kolayca monte edilir.



YTONG DONATILI YAPI ELEMANLARININ ÜZERİNE SIVA VE YÜZEY KAPLAMALARI

Sıva ve yüzey kaplamaları nasıl olmalı?

Tüm sıva uygulamaları TSE'nin ilgili standartlarına uygun olarak yapılmalıdır. Seçilecek sıvanın ve kaplamaların aşağıdaki özellikleri taşımamasına dikkat edilmelidir.

- Düşük gerilim, yüksek elastikiyet
- Düşük ısıl genleşme
- Yüksek yapışma kabiliyeti
- Düşük kılcal su emme
- Yüksek su buharı geçirgenliği
- Hava koşullarına dayanıklılık

Pahlı birleşimlerde birleşim yeri derz macunu ile düzeltılır. Pahsız birleşimlerde pah boyunca yapıştırılan cam tülü şerit ile birleşim yeri takviye edilir.

Tesisat kanallarına yerleştirilen borular sabitlenmeli, boruların yan ve arka taraflarında boşluklar var ise doldurulmalıdır.

Duvar yüzeyi yağı, kir ve aşırı tozdan arındırılmalıdır. Bu temizleme işlemi sert bir fırça yardımı ile yapılabilir. YTONG donatılı elemanları üzerine dış sıva ve alçı iç sıva gibi kaplamaların uygulanması daha uygundur.




Sıva ve yüzey kaplaması öncesinde yapılması gereken hazırlıklar

İyi bir sıva uygulaması, yüzeyin yeterince düzgün olmasıyla sağlanabilir. Bunun için sıva uygulamasına başlamadan önce, kenar köşe kırıklarından oluşabilecek yüzey bozuklukları giderilmelidir.

Dikkat!

Şirketimiz duvarcı/sıvacı ustası ve kalfalarına yönelik olarak YTONG Yapı Malzeme ve Elemanları ile duvar uygulamaları ve yüzey kaplamaları konusunda seminerler düzenlemektedir. Bu programdan yararlanmak isteyenlerin şirket merkezlerimizden bilgi almalarını rica ederiz.



Sapan



Yatay duvar kavrayıcısı



Çatı ve döşeme elemanı kavrayıcısı



Çatı ve döşeme elemanı montaj arabası



Çatı ve döşeme elemanı sıkıştırma manivelası



Montaj manivelası

Yukarıdaki aletler YTONG satış bürolarından sipariş verilerek temin edilebilir.

YTONG DONATILI ELEMANLARI EL VE MONTAJ ALETLERİ

YTONG Donatılı Yapı Elemanlarının montajı için özel olarak tasarlanılmış YTONG El ve Montaj Aletleri kullanılır. Böylece yapılan işler süratle, kolay ve hasarsız yapılır.

Sapan

YTONG Donatılı Yapı Elemanlarının vinç ile yatay ve düşey taşınmalarında kullanılır. Yaklaşık 25 kg ağırlığında olup, çelik halat ve korniyelelerden imal edilmiştir. Taşıma gücü 1.500 kg'dır.

Yatay duvar kavrayıcısı

Yatay duvar elemanlarının kaldırılması ve montajında kullanılır. Yaklaşık 23 kg ağırlığında olup maksimum kaldırma gücü 900 kg'dır.

Çatı ve döşeme elemanı kavrayıcısı

Çatı ve döşeme elemanlarının kaldırılması ve montajında kullanılır. Yaklaşık 100 kg ağırlığında olup maksimum kaldırma gücü 1000 kg'dır.

Düşey duvar montaj arabası

Taşıyıcı düşey duvar elemanlarının montaj yerine yatay taşınmasında ve montajında kullanılır. Yaklaşık 60 kg ağırlığında olup maksimum taşıma gücü 500 kg'dır.

Çatı ve döşeme elemanı montaj arabası

Çatı ve döşeme elemanlarının montaj yerine yatay taşınmasında ve montajında kullanılır. Yaklaşık 70 kg ağırlığında olup maksimum taşıma gücü 325 kg'dır.

Çatı ve döşeme elemanı sıkıştırma manivelası

Mesnetlere konulan çatı ve döşeme elemanlarının profillerinin birbirine geçmesinde ve montajın düzgün bir biçimde yapılmasında kullanılır.

Montaj manivelası

Bölme elemanlarının montajı sırasında, bölme panosu ile döşeme arasına ahşap takoz sıkıştırma ve elemanı teraziye alma işleminde kullanılır.

Pah rendesi

Pahlı elemanların montaj öncesi pahlarının düzeltilmesinde veya ilave pah açılması işlerinde kullanılır.



YTONG DONATILI ELEMANLARININ ORTAK FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

YTONG Donatılı Elemanları TS EN 12602 Standardı'na uygun olarak üretilmekte ve üretiminin her aşamasında YTONG Fizik ve Kimya Laboratuvarları tarafından titiz bir şekilde kontrol edilmektedir.

YTONG Donatılı Elemanlarının kalitesi ayrıca TSE tarafından sürekli kontrol edilmekte ve TSE'nin standarda uygunluk belgesine sahip bulunmaktadır.

TS EN 12602 T1 Boyut Toleransı

Uzunluk: ± 5 mm

Yükseklik: ± 3 mm

Genişlik: ± 3 mm

Boyutlar

Maksimum uzunluk: 600 cm

Standart en: 60 cm

Kalınlık

Taşıyacağı yükle ve eleman uzunluğuna bağlı olarak 10 ile 30 cm arasında değişir.

YTONG Donatılı Elemanlarının Yangına Dayanımı

YTONG ürünler A1 sınıfı "hiç yanmaz" yapı malzemeleri grubundadır.

Aşağıda YTONG Donatılı Elemanlarının yanın dayanım gruplarına göre asgari kalınlıkları verilmiştir.

Ytong Donatılı Taşıyıcı Duvarların Minimum Duvar Kalınlığına Göre Yangına Dayanım Grubu	
Yangına Dayanım Grubu	Taşıyıcı Donatılı Duvar Elemanları (mm)
REI 240	200
REI 240	225
REI 240	250

R : Yük Taşıma Kapasitesi
E : Büyünlüğü koruma/dağıltırma
I : Isı yalıtım özelliği

Ytong Döşeme ve Çatı Elemanlarının Yük/Açıklık/Kalınlık Değerlerine Göre Yangına Dayanım Grubu							
Kuru birim hacim ağırlığı (500 kg/m ³)							
En Büyük Açıklık	3 m		4,5 m		6 m		
Yangına Dayanım Grubu	d _{min}	a _{min}	d _{min}	a _{min}	d _{min}	a _{min}	
REI 30	100	15	150	15	175	15	
REI 60	100	22	150	22	200	22	
REI 90	150	35	150	35	200	35	
REI 120	175	40	175	45	200	45	

Ytong Donatılı Taşıyıcı Olmayan Duvarların Minimum Duvar Kalınlığına Göre Yangına Dayanım Grubu	
Yangına Dayanım Grubu	Minimum Duvar Kalınlığı (mm)
EI 90	75
EI 120	75
EI 180	100
EI 240	150
EI 360	150

İş İletkenlik Hesap Değerleri / Kuru Birim Hacim Ağırlığı											
Sınıf	İş İletkenlik Hesap Değeri (λ_h) W/mK	Kuru Birim Hacim Ağırlığı kg/m ³	Statik Hesap Ağırlığı (kg/m ²)								
			Kalanlık (cm)								
			10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
G3	0,15	500	72	90	108	126	144	162	180	198	216
G4	0,19	600	84	105	126	144	168	189	210	231	252

YTONG Çatı ve Döşeme Plaklarının Maksimum Uzunluğu [m]																									
YTONG			Yükler (kg/m ²) (Plak Ağırlığı Dışındaki Yüklerin Tümünü Kapsar)																						
Kalınlık (cm)	İmalat Sınıfı	Plak Ağırlığı (kg/m ²)	Çatılar							Döşemeler															Maksimum Uzunlıklar [m]
			90	120	150	180	210	240	270	300	320	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	999
10,0	G3	72	3,02	2,78	2,58	2,42	2,29	2,17	2,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	G4	84	3,49	3,22	3,01	2,83	2,68	2,55	2,44	2,35	2,29	2,21	2,09	1,99	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12,5	G3	90	3,83	3,54	3,31	3,12	2,96	2,82	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	G4	105	4,39	4,09	3,84	3,63	3,45	3,30	3,16	3,05	2,97	2,88	2,73	2,60	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15,0	G3	108	4,56	4,25	3,99	3,78	3,59	3,43	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	G4	126	5,21	4,89	4,61	4,38	4,18	4,00	3,85	3,72	3,63	3,52	3,34	3,20	3,07	2,95	2,85	2,75	2,67	2,59	2,52	2,45	2,39	2,34	
17,5	G3	126	5,24	4,91	4,63	4,40	4,20	4,02	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	G4	147	5,98	5,63	5,34	5,09	4,87	4,67	4,50	4,35	4,26	4,13	3,93	3,77	3,62	3,49	3,37	3,26	3,16	3,07	2,99	2,91	2,84	2,78	
20,0	G3	144	5,87	5,53	5,24	4,99	4,77	4,58	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	G4	168	6,00	6,00	6,00	5,75	5,52	5,31	5,13	4,96	4,86	4,72	4,51	4,32	4,15	4,01	3,87	3,75	3,64	3,54	3,45	3,37	3,29	3,21	
22,5	G3	162	6,00	6,00	5,81	5,55	5,32	5,12	4,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	G4	189	6,00	6,00	6,00	6,00	5,80	5,61	5,44	5,34	5,19	4,95	4,75	4,58	4,43	4,28	4,16	4,03	3,92	3,82	3,73	3,65	3,57	3,49	
25,0	G3	180	6,00	6,00	6,00	5,84	5,63	5,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	G4	210	-	-	-	-	6,00	6,00	5,81	5,64	5,53	5,39	5,16	4,95	4,78	4,62	4,48	4,35	4,23	4,12	4,01	3,91	3,82	3,74	
27,5	G3	198	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	G4	231	-	-	-	-	6,00	6,00	5,82	5,71	5,56	5,34	5,14	4,96	4,80	4,66	4,52	4,40	4,29	4,18	4,09	3,99	3,90	3,82	
30,0	G3	216	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	G4	252	-	-	-	-	6,00	6,00	5,87	5,73	5,51	5,31	5,13	4,98	4,81	4,68	4,56	4,44	4,34	4,24	4,15	4,06	3,97		



Türk YTONG Sanayi A.Ş.

Merkez / Pendik Fabrikası

- Pendik 34899
İSTANBUL
- (0216) 396 66 00
- (0216) 396 19 61

Trakya Fabrikası

- Kurtdere Mah. Saray
59600 TEKİRDAĞ
- (0282) 768 41 55
- (0282) 768 29 09

Bilecik Fabrikası

- Bayırköy Beldesi
11120 BİLECİK
- (0228) 283 80 97
- (0228) 283 80 98

Antalya Fabrikası

- Organize Sanayi Bölgesi
07190 ANTALYA
- (0242) 258 14 20
- (0242) 258 14 30

Ankara Bölge Müdürlüğü

- Esat Cad. No: 54/11
Çankaya 06660 ANKARA
- (0312) 419 58 38
- (0312) 419 58 39

@ ytong@ytong.com.tr



www.ytong.com.tr



TÜRKİYE
GAZBETON
ÜRETİCİLERİ
BİRLİĞİ



YESİL NOKTA
GEVKO